



EUROCANTO

TILES 2000




Descripción del Producto:

Perfil con cara vista suavemente redondeada fabricado en aluminio anodizado, diseñado para su colocación como perfil decorativo.

Sus pestañas laterales protegen las aristas de las baldosas cerámicas y, al mismo tiempo, facilitan su colocación. Su reducido tamaño hace que se integre de forma discreta en las instalaciones cerámicas, aportando un toque estético añadido.

Está disponible en acabado mate, brillante y cepillado en 23 tonos diferentes.

DIMENSIONES:

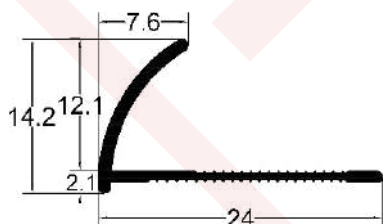

MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	12 MM



Ventajas:



Fácil Limpieza



Resistente



Fácil Instalación



Plata Brillo



Plata Mate



Plata Cepillado



Blanco



Marmól Blanco



Gris Claro



Platino



Gris Oxford



Carbón



Negro Brillo



Negro Mate



Negro Cepillado



Champagne Brillo



Champagne Mate



Cobre Cepillado



Cobre Brillo



Cobre Mate



Arena



Oro Brillo



Oro Mate



Rose Gold



Beige



Camel

FICHA TÉCNICA



Empaque:

EUROCANTO / 12 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	10.50

Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✗ Uso exterior
- ✓ Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
- ✓ Cantonera para esquinas.
- ✗ Separador o transición de pavimentos.
- ✓ Peldaño de escalera.
- ✓ Enmarcador decorativo.
- ✓ Remate de encimeras

*La instalación de nuestros perfiles en exterior puede suponer una variación natural en su color original. Para evitar estas posibles variaciones de color ante la exposición solar continua, recomendamos **NO instalar el perfil en exteriores.** *

Recomendación Instalación

En paredes:

1. Aplique una de las paredes en cuyo ángulo colocará el Eurocanto. A continuación, extienda abundante material de agarre sobre la pared que le queda por aplacar y donde colocará el perfil.
2. Coloque el Eurocanto sobre el ángulo y presione para que el material de agarre pase a través de los agujeros mecanizados del ala de fijación.
3. Coloque azulejos a lo largo del ala de fijación presionando para una óptima adhesión.
4. Continúe alicatando hasta que haya finalizado la instalación.
5. Limpie los posibles restos de material y deje secar.
6. Retire la película protectora del perfil de aluminio.

En suelos:

1. Extienda abundante material de agarre sobre la superficie donde va a instalar el uniperfil.
 2. A continuación, coloque el perfil y presiónelo para que el material de agarre pase a través de los troques del ala de fijación.
 3. Coloque un azulejo sobre el ala de fijación del perfil y presione para un óptimo contacto con el material de agarre.
 4. Repita la operación colocando azulejos a ambos lados del perfil hasta completar la instalación. Antes de que se produzca el fraguado, golpee suavemente con un martillo de goma para enrasar el perfil con el pavimento.
 5. Finalmente limpie el material sobrante y deje secar.
- Retire la película protectora del perfil de aluminio.

Limpieza y Mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad. La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos. No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio.



MULTIUSOS

TILES 2000




Descripción del Producto:

Perfil de sección cuadrada, fabricado en aluminio, diseñado para su colocación como listel decorativo, separador de pavimentos, o peldaño en escaleras entre otros.

De fácil instalación, protege las aristas en instalaciones cerámicas.

Está disponible en acabados alto brillo y cepillado de alta calidad, así como en exclusivas gamas de color..

DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	12 MM



Ventajas:



Fácil Limpieza



Resistente



Fácil Instalación




Plata Brillo



Plata Mate



Plata Cepillado



Blanco



Gris Oxford



Carbón



Negro Brillo



Negro Mate



Champagne Brillo



Champagne Mate



Cobre Cepillado



Cobre Brillo



Cobre Mate



Arena



Oro Brillo



Oro Mate

FICHA TÉCNICA



Empaque:

MULTIUSOS / 12 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	13.40

Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✗ Uso exterior
- ✓ Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
- ✓ Cantonera para esquinas.
- ✗ Separador o transición de pavimentos.
- ✓ Peldaño de escalera.
- ✓ Enmarcador decorativo.
- ✓ Remate de encimeras

*La instalación de nuestros perfiles en exterior puede suponer una variación natural en su color original. Para evitar estas posibles variaciones de color antela exposición solar continua, recomendamos **NO instalar el perfil en exteriores.** *

Recomendación Instalación

En paredes:

1. Aplaque una de las paredes en cuyo ángulo colocará el Multiuso. A continuación, extienda abundante material de agarre sobre la pared que le queda por aplacar y donde colocará el perfil.
2. Coloque el Multiuso sobre el ángulo y presione para que el material de agarre pase a través de los agujeros mecanizados del ala de fijación.
3. Coloque azulejos a lo largo del ala de fijación presionando para una óptima adhesión.
4. Continúe alicatando hasta que haya finalizado la instalación.
5. Limpie los posibles restos de material y deje secar.
6. Retire la película protectora del perfil de aluminio.

En suelos:

1. Extienda abundante material de agarre sobre la superficie donde va a instalar el uniperfil.
 2. A continuación, coloque el perfil y presiónelo para que el material de agarre pase a través de los troques del ala de fijación.
 3. Coloque un azulejo sobre el ala de fijación del perfil y presione para un óptimo contacto con el material de agarre.
 4. Repita la operación colocando azulejos a ambos lados del perfil hasta completar la instalación. Antes de que se produzca el fraguado, golpee suavemente con un martillo de goma para enrasar el perfil con el pavimento.
 5. Finalmente limpie el material sobrante y deje secar.
- Retire la película protectora del perfil de aluminio.

Limpieza y Mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad.

La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio.



LISTELOS

TILES 2000




Descripción del Producto:

Perfil de cara vista plana, fabricado en aluminio anodizado, diseñado para su colocación como listelo decorativo. Sus pestañas laterales protegen las aristas de las baldosas cerámicas y, al mismo tiempo, facilitan su colocación. Su reducido tamaño hace que se integre de forma discreta en las instalaciones cerámicas, aportando un toque estético añadido.

LISTELO

DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	8 MM

Ventajas:



Fácil Limpieza



Resistente



Fácil Instalación



Plata Brillo



Plata Mate



Plata Cepillado



Cobre Brillo



Cobre Mate



Negro Brillo



Negro Mate




Oro Brillo



Oro Mate

LISTELO LED


DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	11.9 MM




LED Plata Mate

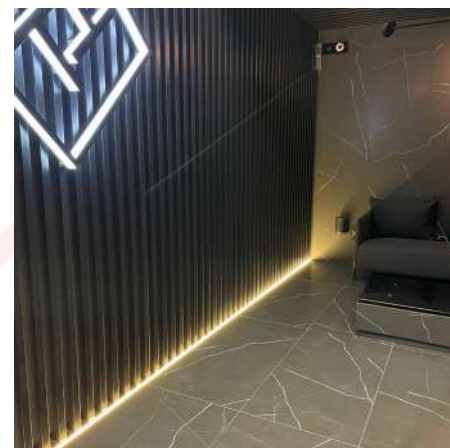

LISTELO XL

DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	8 MM



Plata Brillo



Plata Mate



Plata Cepillado



Oro Brillo

Empaque:

LISTELO / 8 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	10.05

LISTELO LED / 11.9 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	16.17

LISTELO XL / 8 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	17

Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✗ Uso exterior
- ✓ Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
- ✗ Cantonera para esquinas.
- ✓ Separador o transición de pavimentos.
- ✗ Peldaño de escalera.
- ✓ Enmarcador decorativo.
- ✗ Remate de encimeras

*La instalación de nuestros perfiles en exterior puede suponer una variación natural en su color original. Para evitar estas posibles variaciones de color antela exposición solar continua, recomendamos **NO instalar el perfil en exteriores.** *



Instalación

Materiales:

En paredes:

1. Extienda abundante material de agarre sobre la superficie a alicatar y aplaque hasta la altura aproximada donde va a colocar el listelo.
2. Coloque el listelo alineándolo con los azulejos ya colocados. Asegúrese de que el material de agarre rellene el hueco interior del perfil para una mejor fijación.
3. Coloque los azulejos restantes y presione suavemente para una óptima adhesión.
4. Continúe alicatando la pared hasta la altura deseada. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Limpieza y Mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad.

La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio.





ÁNGULOS


TILES 2000



Descripción del Producto:

Perfil diseñado para curbir imperfecciones en cantos de producto previamente colocado, de muy fácil instalación este solo debe ser colocado encima de la baldosa, en esquinas, encimeras, etc.

DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	16 MM



Ventajas:



Fácil Limpieza



Resistente



Fácil Instalación



Plata Brillo



Plata Mate



Plata Cepillado



Cobre Brillo



Cobre Mate



Negro Brillo



Negro Mate



Oro Brillo



Oro Mate

FICHA TÉCNICA



Empaque:

ÁNGULO / 16 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	9.15

Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✗ Uso exterior
- ✓ Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
- ✓ Cantonera para esquinas.
- ✗ Separador o transición de pavimentos.
- ✓ Peldaño de escalera.
- ✓ Enmarcador decorativo.
- ✓ Remate de encimeras

*La instalación de nuestros perfiles en exterior puede suponer una variación natural en su color original. Para evitar estas posibles variaciones de color ante la exposición solar continua, recomendamos **NO instalar el perfil en exteriores.** *

Recomendación Instalación

1. Inicialmente, limpie el perfil y la superficie donde se va a colocar, para facilitar una correcta adhesión sin imperfecciones.
2. A continuación, aplique adhesivo en las caras interiores del perfil para facilitar la adhesión. Puede utilizar un adhesivo de montaje o masilla de poliuretano o similar.
3. Alinee el perfil contra la superficie y manténgalo presionado hasta que se produzca una unión adecuada.
4. Retire el exceso de material, si es necesario, y deje secar.

Limpieza y Mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad.

La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio.



PERFIL L


TILES 2000



Descripción del Producto:

Perfil de líneas rectas fabricado en aluminio diseñado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador de pavimento, remate de encimera... Puede ser instalado con revestimientos o pavimentos de todo tipo

DIMENSIONES:

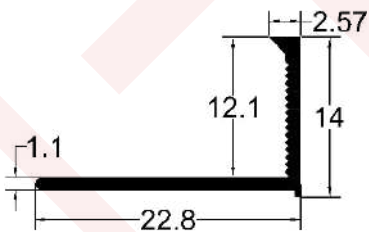

MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	12 MM



Ventajas:



Fácil Limpieza



Resistente



Fácil Instalación



Plata Brillo



Plata Mate



Plata Cepillado



Cobre Brillo



Cobre Mate



Champagne Brillo



Negro Brillo



Negro Mate



Oro Brillo

FICHA TÉCNICA



Empaque:

PERFIL L / 12 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	11.50

Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✗ Uso exterior
- ✓ Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
- ✓ Cantonera para esquinas.
- ✗ Separador o transición de pavimentos.
- ✓ Peldaño de escalera.
- ✓ Enmarcador decorativo.
- ✓ Remate de encimeras

*La instalación de nuestros perfiles en exterior puede suponer una variación natural en su color original. Para evitar estas posibles variaciones de color antela exposición solar continua, recomendamos **NO instalar el perfil en exteriores.** *

Recomendación Instalación

En paredes:

1. Aplaque una de las paredes en cuyo ángulo colocará el perfil. A continuación, extienda abundante material de agarre sobre la pared que le queda por aplacar y donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre el ángulo y presione para que el material de agarre pase a través de los agujeros mecanizados del ala de fijación.
3. Coloque azulejos a lo largo del ala de fijación presionando para una óptima adhesión.
4. Continúe alicatando hasta que haya finalizado la instalación.
5. Limpie los posibles restos de material y deje secar.
6. Retire la película protectora del perfil de aluminio.

Limpieza y Mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad.

La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos.


No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio.



PELDAÑOS

TILES 2000

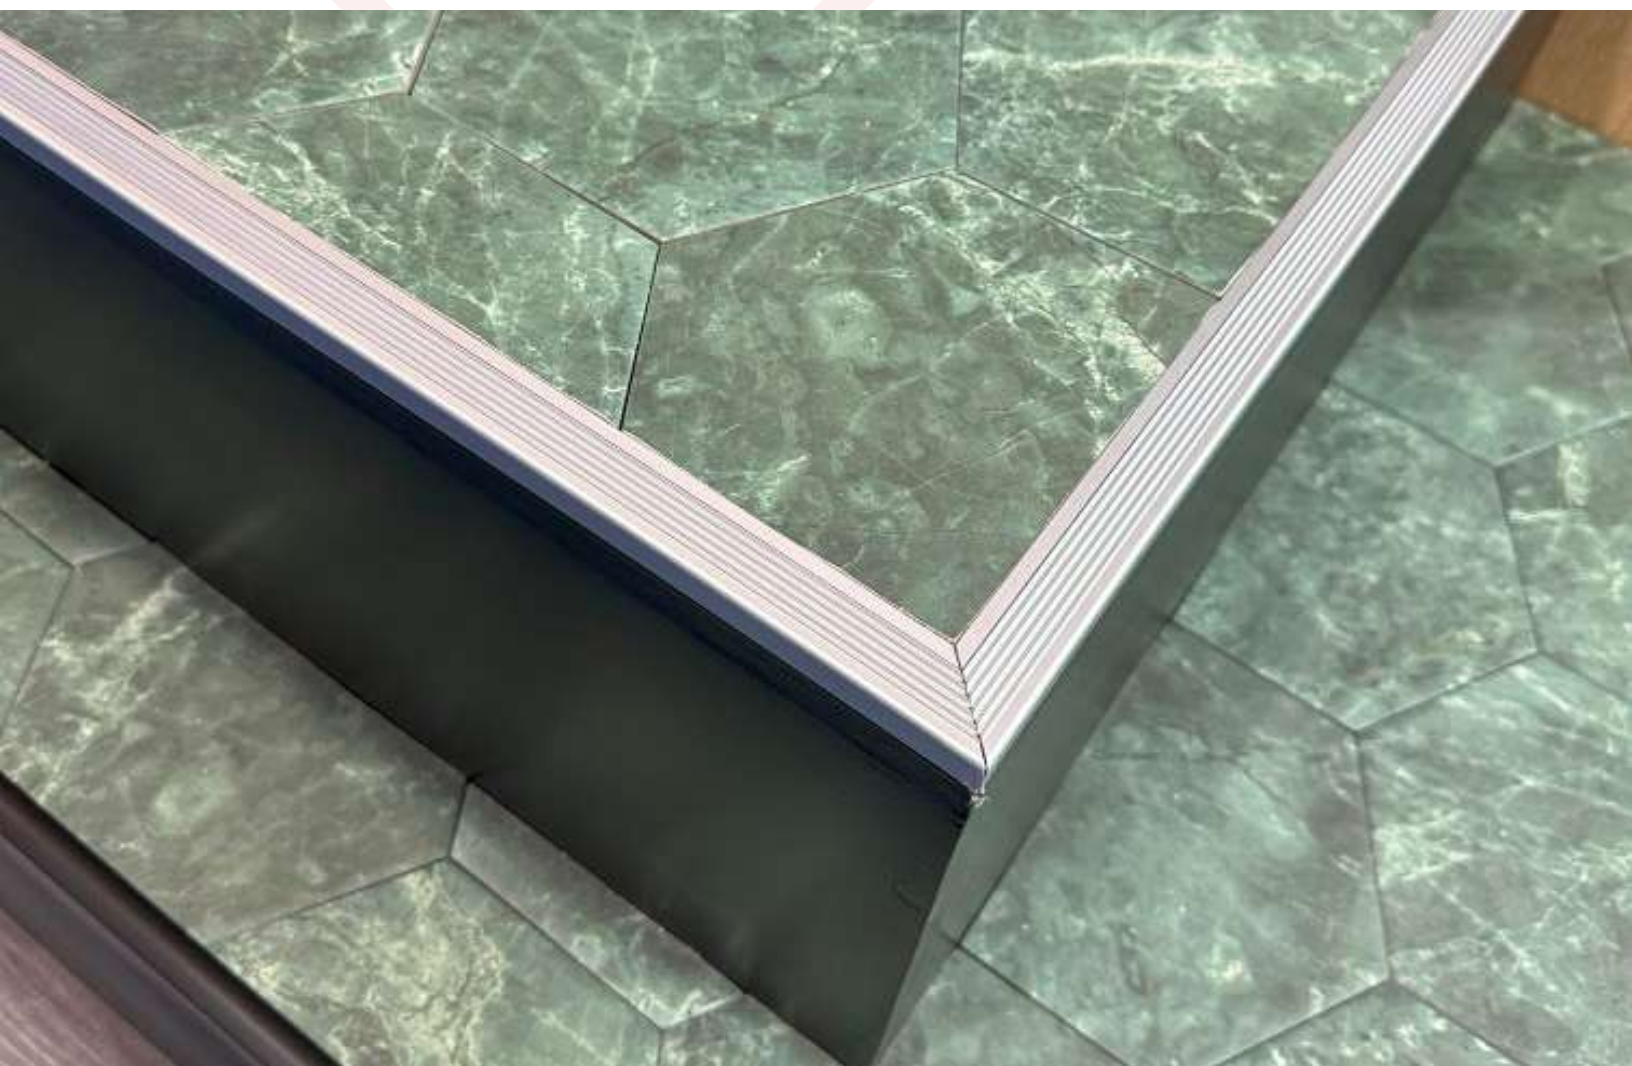


Descripción del Producto:

Perfil para remate, fabricado en aluminio, diseñado para proteger y decorar escaleras revestidas con cerámica. Su cara vista visible antideslizante contribuye a incrementar la seguridad de la escalera.

Su diseño, antes de obra, se integra perfectamente en la escalera y le confiere un toque elegante. Disponible en acabado anodizado plata mate.

PELDAÑO PRE-OBRA

DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	10 MM



Ventajas:



Fácil Limpieza



Resistente




Fácil Instalación



Plata Brillo



Plata Mate



Oro Brillo



Negro Brillo




Cobre Brillo



Cobre Mate

PELDAÑO EXTERNO POST OBRA


DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	11.9 MM



Plata Brillo



Plata Mate

FICHA TÉCNICA



Empaque:

PELDAÑO / 10 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
30	75	15

PELDAÑO EXTERNO / 20 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	20.21

Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✗ Uso exterior
- ✓ Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
- ✓ Cantonera para esquinas.
- ✗ Separador o transición de pavimentos.
- ✓ Peldaño de escalera.
- ✓ Enmarcador decorativo.
- ✓ Remate de encimeras

Recomendación Instalación

PELDAÑO PRE-OBRA

En suelos:

1. Extienda abundante material de agarre sobre la superficie donde va a instalar el uniperfil.
 2. A continuación, coloque el perfil y presiónelo para que el material de agarre pase a través de los troques del ala de fijación.
 3. Coloque un azulejo sobre el ala de fijación del perfil y presione para un óptimo contacto con el material de agarre.
 4. Repita la operación colocando azulejos a ambos lados del perfil hasta completar la instalación. Antes de que se produzca el fraguado, golpee suavemente con un martillo de goma para enrasar el perfil con el pavimento.
 5. Finalmente limpie el material sobrante y deje secar.
- Retire la película protectora del perfil de aluminio.

PELDAÑO EXTERNO POST OBRA

1. Inicialmente limpie el perfil y la superficie donde se va a colocar, para facilitar una correcta adhesión sin imperfecciones.
2. A continuación, aplique adhesivo en las caras interiores del perfil para facilitar la adhesión. Puede utilizar un adhesivo de montaje o masilla de poliuretano o similar.
3. Alinee el perfil contra la superficie y manténgalo presionado hasta que se produzca una unión adecuada.
4. Retire el exceso de material, si es necesario, y deje secar.



ZOCLOS

TILES 2000




Descripción del Producto:

Perfil elegante de diseño sencillo y líneas rectas fabricado en aluminio anodizado y destinado a su colocación como rodapié. Su geometría con remate en escocia facilita la limpieza, evitando la acumulación de gérmenes y cubre las juntas perimetrales. El perfil se coloca de forma muy sencilla adhiriéndolo a la pared. Es perfecto para obra nueva o reforma y en obras donde sean necesarios muchos metros.



DIMENSIONES:

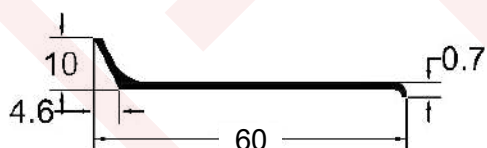

MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	60 MM

Ventajas:



Fácil Limpieza



Resistente



Fácil Instalación



Plata Mate



Plata Cepillado




Negro Brillo



Negro Brillo



Cobre Brillo



Cobre Mate



Oro Brillo

Esquina Exterior | 18.4 x 61 mm



Cobre Brillo



Cobre Mate



Oro Mate



Plata Mate



Cobre Brillo



Cobre Mate



Oro Mate



Negro Brillo

Esquina Interior | 19.4 x 61 mm

FICHA TÉCNICA



Empaque:

ZOCLO / 60 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
20	125	12.08

Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✗ Uso exterior
- ✓ Rodapie

*La instalación de nuestros perfiles en exterior puede suponer una variación natural en su color original. Para evitar estas posibles variaciones de color ante la exposición solar continua, recomendamos **NO instalar el perfil en exteriores.** *

Recomendación Instalación

1. Limpie el soporte donde va a instalar el zoclo y compruebe el buen estado del perfil.
2. Aplique una parte del adhesivo en la pared. A continuación aplique también una parte de adhesivo a la cara posterior del perfil. Puede utilizar cola de contacto o adhesivos de montaje rápido comunes en el mercado.
- * Tenga en cuenta que el adhesivo sea adecuado para componentes de aluminio.
3. Adhiera el perfil a la pared y presione para asegurar una óptima adhesión.
4. Coloque los accesorios necesarios para cada esquina de la habitación.
5. Retire los posibles restos de adhesivo y deje secar.

*Cada adhesivo tiene unas características. Asegúrese de que sigue las instrucciones del fabricante en cada caso.

Limpieza y Mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad.

La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio.



PERFIL T



TILES 2000




Descripción del Producto:

Perfil embellecedor fabricado en aluminio diseñado para su colocación en juntas de separación de pavimentos. Su parte visible recubre las posibles irregularidades del suelo. Puede ser colocado tanto antes como después de la instalación del pavimento.



PERFIL T SLIM

DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	11 MM

Ventajas:



Fácil Limpieza



Resistente



Fácil Instalación



Plata Brillo




Plata Mate



Plata Cepillado

PERFIL T

DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	8.5 MM



Plata Brillo



Plata Mate



Plata Cepillado

FICHA TÉCNICA



Empaque:

PERFIL T SLIM / 11 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	9.13

PERFIL T / 8.5 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	12.15

Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✗ Uso exterior
- ✓ Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
- ✗ Cantonera para esquinas.
- ✗ Separador o transición de pavimentos.
- ✗ Peldaño de escalera.
- ✓ Enmarcador decorativo.
- ✗ Remate de encimeras

*La instalación de nuestros perfiles en exterior puede suponer una variación natural en su color original. Para evitar estas posibles variaciones de color antela exposición solar continua, recomendamos **NO instalar el perfil en exteriores.** *

Recomendación Instalación

1. Coloque el azulejo hasta el punto donde vaya a colocar el perfil.
2. Ponga abundante material de agarre e incruste el perfil, alineándolo al pavimento.
3. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Limpieza y Mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad.

La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio.





PERFIL T

TILES 2000




Descripción del Producto:

Un perfil de aluminio en forma de cruz, ideal para proteger las esquinas revestidas con cualquier tipo de azulejo, mármol o piedra natural.

Perfecto para terminar esquinas, bancadas y aportar un toque estético a los alicatados en espacios de estilo industrial, una de las tendencias decorativas más destacadas en la actualidad.

PERFIL T SLIM

DIMENSIONES:



MATERIAL:	ALUMINIO
LONGITUD:	2.5 ML
DIMENSIONES:	10 MM



Ventajas:



Fácil Limpieza



Resistente



Fácil Instalación



Plata Brillo



Plata Mate



Negro Brillo

Empaque:

PERFIL CRUZ / 10 MM X 2.5 ML

PZAS X CAJA	ML X CAJA	KGS X CAJA
50	125	12.8

Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✗ Uso exterior
- ✓ Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
- ✗ Cantonera para esquinas.
- ✗ Separador o transición de pavimentos.
- ✗ Peldaño de escalera.
- ✓ Enmarcador decorativo.
- ✗ Remate de encimeras

*La instalación de nuestros perfiles en exterior puede suponer una variación natural en su color original. Para evitar estas posibles variaciones de color ante la exposición solar continua, recomendamos **NO instalar el perfil en exteriores.** *

FICHA TÉCNICA



Recomendación Instalación

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
- 3 Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Limpieza y Mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad.

La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio.